



LAGERKOLLEKTION LIFESTYLEBOARD SPA 2022

Produkte kurzfristig auf Anfrage verfügbar





Bourgogne geperlt GP, Seite 10


Inhalt

Seite


LIFESTYLEBOARD Spa Lagerdekore	
Uni RAL 9016 Verkehrsweiß geperlt GP	6
Marmor geperlt GP	7
Terrazzo hellgrau geperlt GP	8
Carama White geperlt GP	9
Bourgogne geperlt GP	10
Beton Soft geperlt GP	11
Metallic Concrete II geperlt GP	12
Hartford geperlt GP	13
Rusty Dark geperlt GP	14
Deep Dark 1 geperlt GP	15
Aragon Dark geperlt GP	16
Eiche Armilla hell Holzstruktur HS	17
Landhaus Eiche weiß geölt Holzstruktur HS	18
Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur HS	19
Wildecke elegant Holzstruktur HS	20
Klinkersteine Steinstruktur ST	21
Oxidian Metall Steinstruktur ST	22
Zubehör	
Montagezubehör	23
Profile	24
Fräskanttechnik	25
Technische Daten	26
Montageanleitung	27

DEKORÜBERSICHT

Geperlt GP

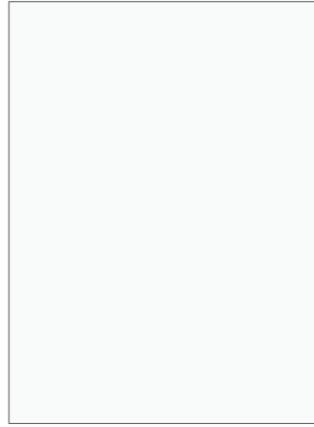


Uni RAL 9016 Verkehrsweiß
geperlt GP Seite 6

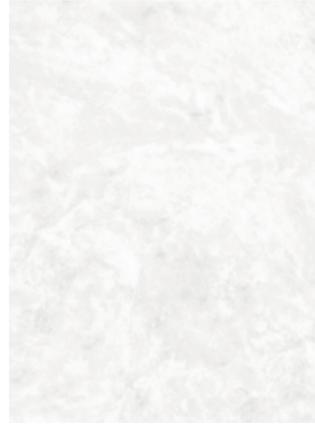

Marmor geperlt
geperlt GP Seite 7



Terrazzo hellgrau
geperlt GP Seite 8

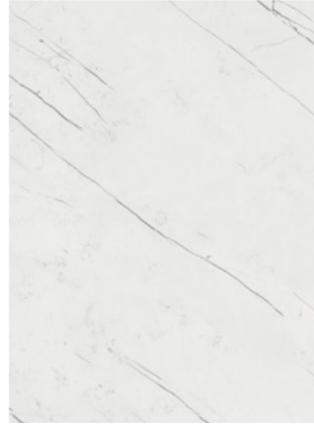

Carama White
geperlt GP Seite 9

Holzstruktur HS



Eiche Armilla hell
Holzstruktur HS Seite 17



Landhaus Eiche weiß geölt
Holzstruktur HS Seite 18



Schwarzwald Eiche dezent hell
Holzstruktur HS Seite 19




Wildeiche elegant
Holzstruktur HS Seite 20



Bourgogne
geperlt GP Seite 10



Beton Soft
geperlt GP Seite 11

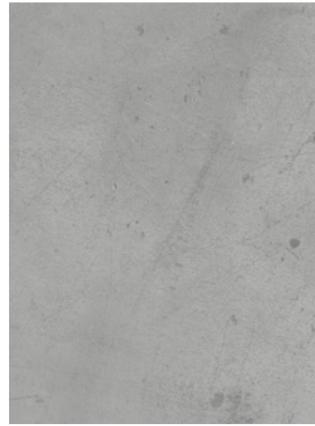

Metallic Concrete II
geperlt GP Seite 12



Hartford
geperlt GP Seite 13

Steinstruktur ST



Klinkersteine
Steinstruktur ST Seite 21




Oxidian Metall
Steinstruktur ST Seite 22



Rusty Dark
geperlt GP Seite 14



Deep Dark 1
geperlt GP Seite 15

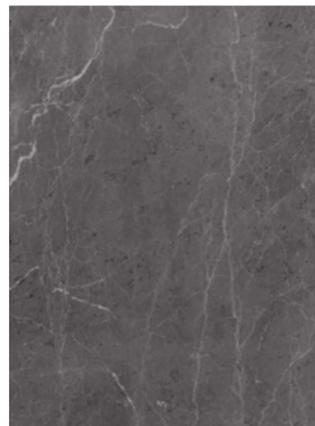

Aragon Dark
geperlt GP Seite 16

UNI RAL 9016 VERKEHRSWEISS GEPERLT GP



Uni RAL 9016 Verkehrsweiß geperlt GP

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3004878	2.550 x 1.000 x 3
	B3094879	2.550 x 1.500 x 3

MARMOR GEPERLT GP



Marmor geperlt GP, Dekor: E013073-00

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3054261	2.550 x 1.000 x 3
	B3074251	2.550 x 1.500 x 3


TERRAZZO HELLGRAU GEPERLT GP



Terrazzo hellgrau geperlt GP, Dekor: E019001-00

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3094283	2.550 x 1.000 x 3
	B3084284	2.550 x 1.500 x 3

CARAMA WHITE GEPERLT GP

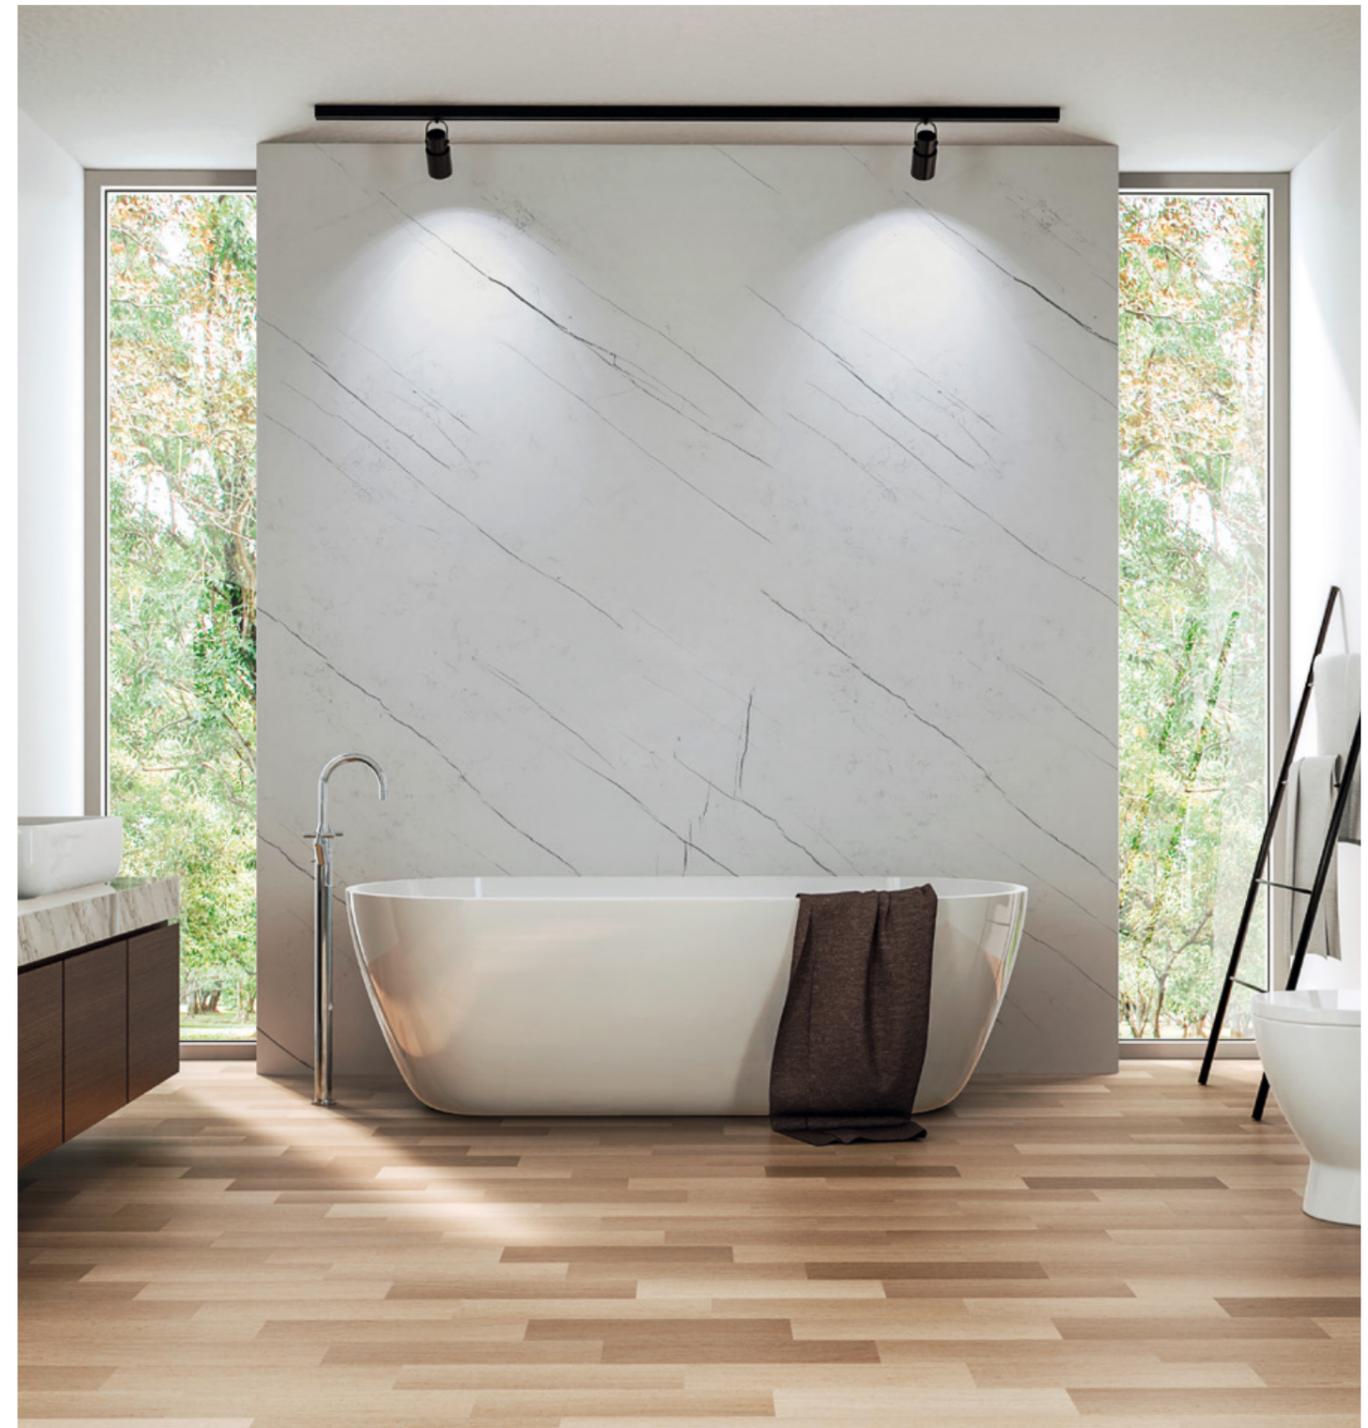

Carama White geperlt GP, Dekor: E018006-02

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3005274	2.550 x 1.000 x 3
	B3015281	2.550 x 1.500 x 3

BOURGOGNE GEPERLT GP



Bourgogne geperlt GP, Dekor: E017035-00

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3004266	2.550 x 1.000 x 3
	B3024256	2.550 x 1.500 x 3

BETON SOFT GEPERLT GP



Beton Soft geperlt GP, Dekor: E014140-00

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3065278	2.550 x 1.000 x 3
	B3075285	2.550 x 1.500 x 3

METALLIC CONCRETE II GEPERLT GP



Metallic Concrete II geperlt GP, Dekor: E014105-03

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3044262	2.550 x 1.000 x 3
	B3064252	2.550 x 1.500 x 3

HARTFORD GEPERLT GP



Hartford geperlt GP, Dekor: E017072-00

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3075277	2.550 x 1.000 x 3
	B3085284	2.550 x 1.500 x 3

RUSTY DARK GEPERLT GP



Rusty Dark geperlt GP, Dekor: E013097-01

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3015273	2.550 x 1.000 x 3
	B3025280	2.550 x 1.500 x 3

DEEP DARK 1 GEPERLT GP



Deep Dark 1 geperlt GP, Dekor: E016076-01

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3014265	2.550 x 1.000 x 3
	B3034255	2.550 x 1.500 x 3

ARAGON DARK GEPERLT GP



Aragon Dark geperlt GP, Dekor: E020012-01

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3095275	2.550 x 1.000 x 3
	B3005282	2.550 x 1.500 x 3

EICHE ARMILLA HELL HOLZSTRUKTUR HS



AUSLAUFDEKOR

Eiche Armilla hell Holzstruktur HS, Dekor: E019033-04-B

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3084268	2.550 x 1.000 x 3
	B3004258	2.550 x 1.500 x 3


LANDHAUS EICHE WEISS GEÖLT HOLZSTRUKTUR HS



Landhaus Eiche weiß geölt Holzstruktur HS, Dekor: E014238-00

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3034263	2.550 x 1.000 x 3
	B3054253	2.550 x 1.500 x 3

SCHWARZWALD EICHE DEZENT HELL HOLZSTRUKTUR HS

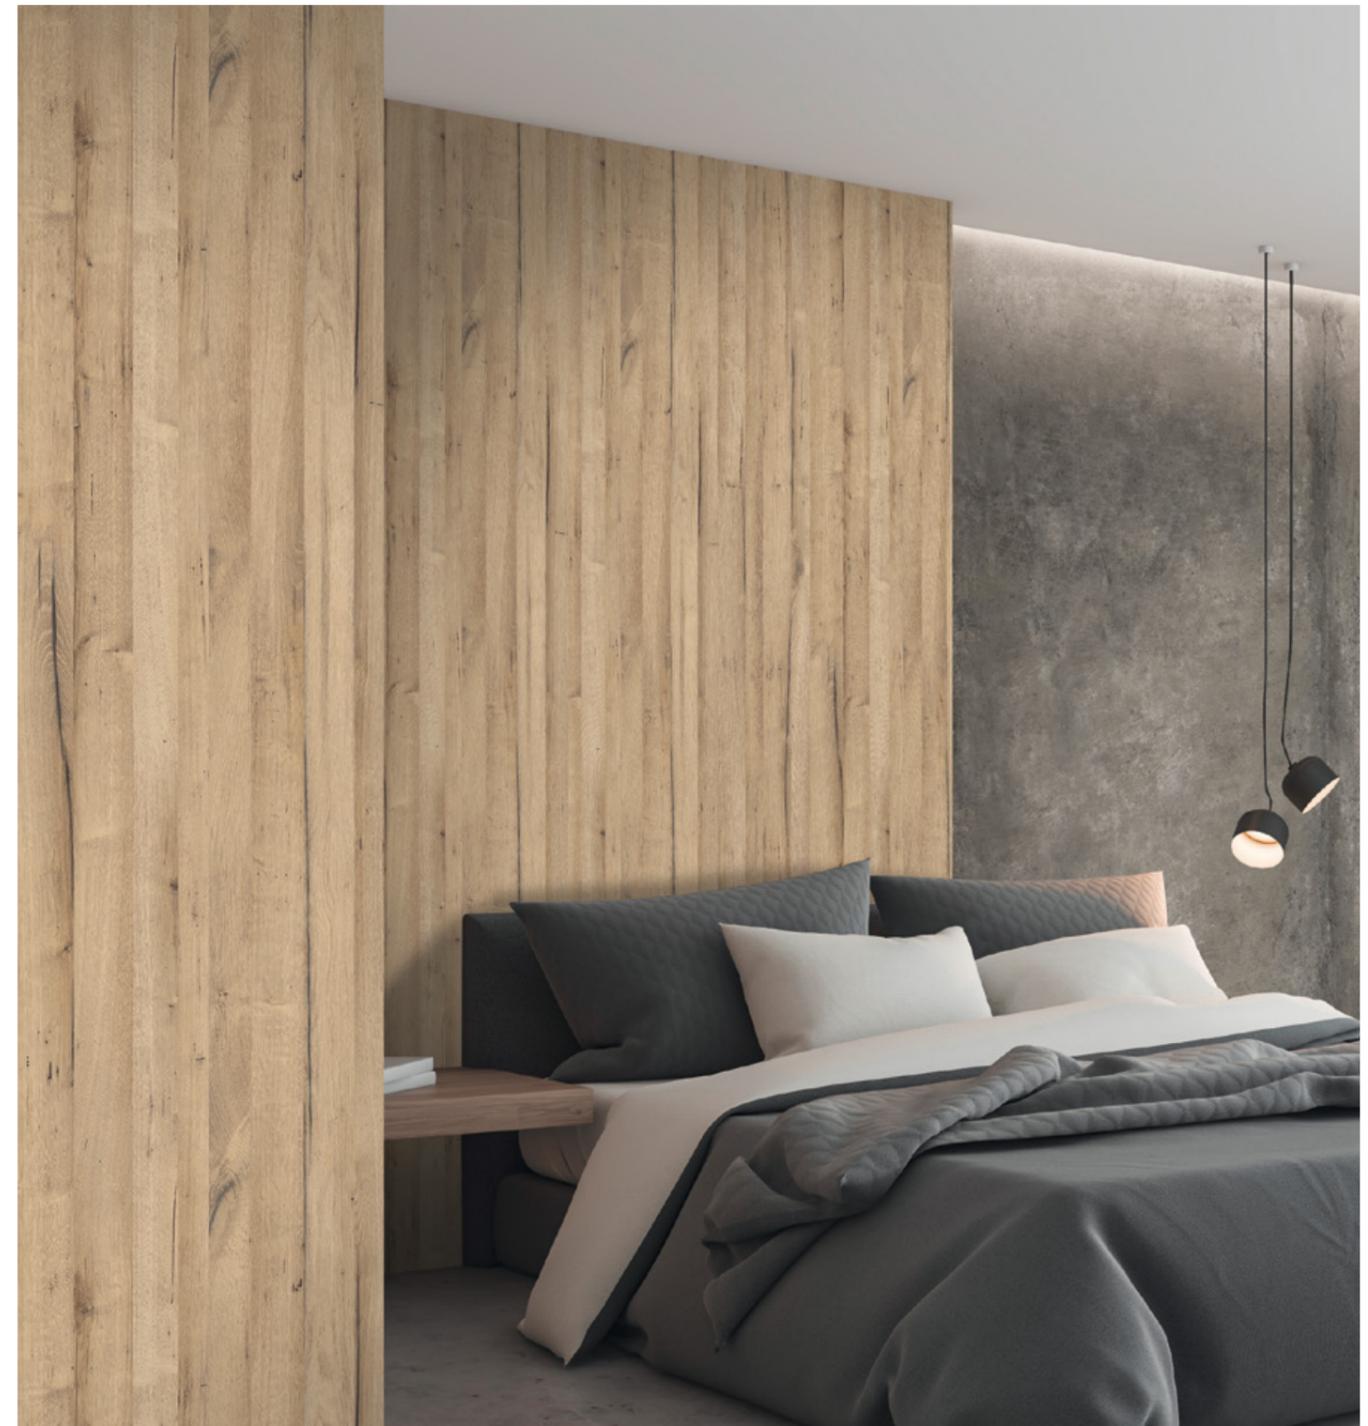

Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur HS, Dekor: E013002-01

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3064260	2.550 x 1.000 x 3
	B3084250	2.550 x 1.500 x 3

WILDEICHE ELEGANT HOLZSTRUKTUR HS



Wildeiche elegant Holzstruktur HS, Dekor: E013108-00

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3085276	2.550 x 1.000 x 3
	B3095283	2.550 x 1.500 x 3

KLINKERSTEINE STEINSTRUKTUR ST



Klinkersteine Steinstruktur ST, Dekor: E015155-00

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3024264	2.550 x 1.000 x 3
	B3044254	2.550 x 1.500 x 3

OXIDIAN METALL STEINSTRUKTUR ST



Oxidian Metall Steinstruktur ST, Dekor: E012025-00

Beschreibung	Art. Nr.	Abmessung in mm
LIFESTYLEBOARD Spa, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm	B3094259	2.550 x 1.000 x 3
	B3014249	2.550 x 1.500 x 3

MONTAGEZUBEHÖR

Zubehör

Abb.	Beschreibung	Art. Nr.	Maße oder Gebinde
01	Doppelseitiges Klebeband, gewährleistet die Anfangshaftung bei Silikon-Verklebung	B3014273	Rolle 10 m
02	Gewebeklebeband, zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Aluminium-Verbundplatte	B3004274	Rolle 25 m
03	Plattenstoßschiene, Blechstreifen, verzinkt, zur bündigen Montage von stumpf gestoßenen Platten	B3084276	3.000 x 100 x 1 mm
04	Magnetstempel, für Anwendung mit Plattenstoßschiene zur bündigen Montage von gestoßenen Platten	B3074277	
05	Otto Seal S110 Neutral Silicon	B3064286	310 ml Kartusche
06	Altrofix W139, 2K-Klebstoff, zur schnellen Aushärtung und flächigen Verklebung	B3094275	8 kg Gebinde
07	Beko Silicon pro4 Premium, transparent, Neutralvernetzend	E9162369	310 ml Kartusche



01 – B3014273



02 – B3004274



03 – B3084276, 04 – B3074277



05 – B3064286



06 – B3094275




07 – E9162369

Reinigungshinweis

LIFESTYLEBOARD hat eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist. Für eine Reinigung der Oberfläche ist nur Wasser mit alkalischen Reinigungsmittelzusätzen zulässig. Eine Klarwasser Nachspülung wird empfohlen. Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z. B. Scheuermilch).

PROFILE

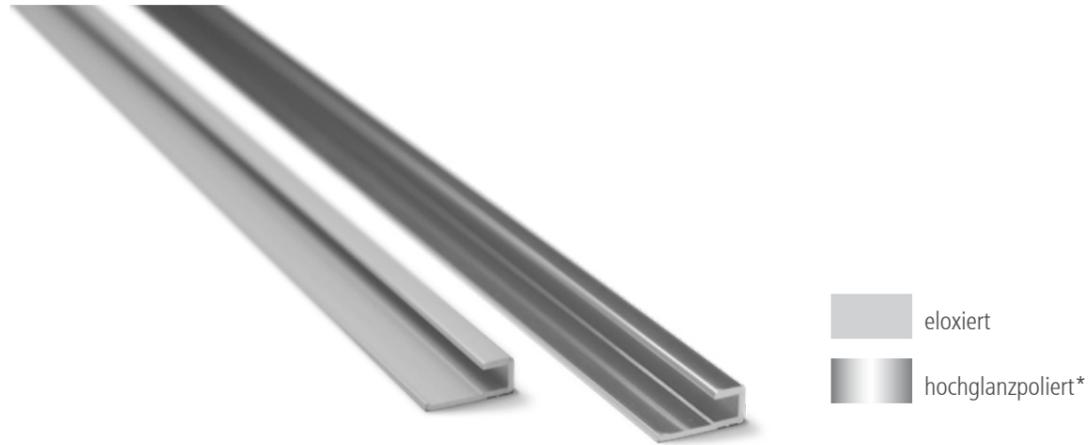

Profile

Abb.		Art. Nr.	Länge
01	Außeneckprofil 90°, Aluminium eloxiert, für 3 mm Aluminium-Verbundplatte	B3074269	3 m
02	Inneneckprofil 90°, Aluminium eloxiert, für 3 mm Aluminium-Verbundplatte	B3044270	3 m
03	Verbindungsprofil, Aluminium eloxiert, für 3 mm Aluminium-Verbundplatte	B3034271	3 m
04	Abschlussprofil, Aluminium eloxiert, für 3 mm Aluminium-Verbundplatte	B3024272	3 m



01 – B3074269



02 – B3044270



03 – B3034271





04 – B3024272

FRÄSKANTTECHNIK


Die Revolution in der Verarbeitung für geschlossene, pflegeleichte Kanten

LIFESTYLEBOARD Spa kann mit einer Plattenfräse oder Oberfräse rückseitig eingefräst und an dieser Einkerbung präzise von Hand gebogen werden. Dadurch ergeben sich geschlossene Außen- oder Innenkanten und zusätzliche Kantenprofile entfallen.

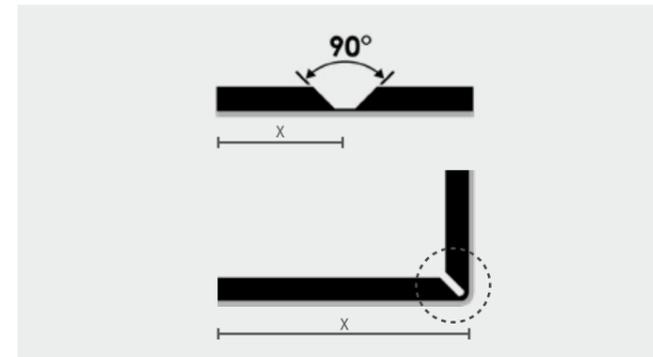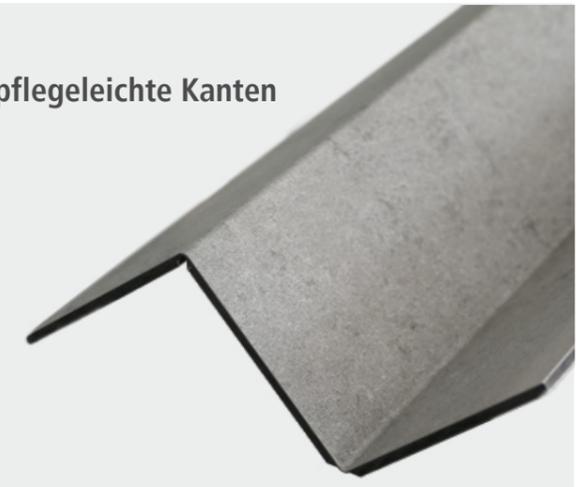

1. Fräsnut 90°

Gewünschtes Sichtmaß des Schenkels „x“ = Mitte rückseitiger Fräsnut, Außenradius = ca. 2–3 mm, Nuttiefe = Materialstärke -0,7 mm

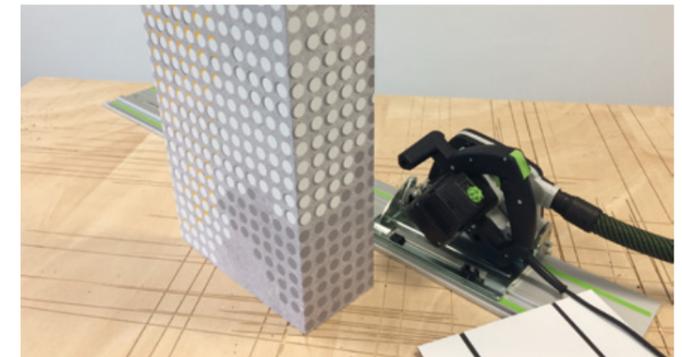

2. Ausführung

Auf der Rückseite der Platten werden trapezförmige Nuten eingefräst. Die Aluminium-Deckschicht, sowie ein Teil des schwarzen Kerns bleiben stehen. Das Material kann danach präzise von Hand gebogen werden.



3. Plattenfräse

Im Bild: Festool PF 1200. Alternativ:

- Mafell MF 26 cc
- Makita CA5000XJ



4. V-Nutfräser

Im Bild: Festool HW 118x14-90° / Alu. Alternativ:

- Mafell MF-AF 90
- Makita HM-Nutfräser 90°

TECHNISCHE DATEN

Aluminium-Verbundplatte Standardausführung

Mechanische Eigenschaften	Lagerkollektion	auf Anfrage erhältlich
Plattendicke	3 mm	6 mm
Deckblechstärke	0,2–0,3 mm	
Widerstandsmoment	0,81 cm ³ /m	1,71 cm ³ /m
Biegefestigkeit	865 kNcm ² /m	3.840 kNcm ² /m
Elastizitätsmodul	70.000 N/mm ²	
Linearer Ausdehnungskoeffizient	2,4 mm/m/°100C	
Wasseraufnahme DIN 53495	0,01 %	
Gewicht	3,80 kg/m ²	6,80 kg/m ²
Zugfestigkeit der Deckbleche	RP 0,2 > 200 N/mm ²	
Breitentoleranz	-0/+4 mm	
Längentoleranz	-0/+6 mm	
Dickentoleranz EN 324	± 0,2 mm	
Bauphysikalische Eigenschaften	Lagerkollektion	auf Anfrage erhältlich
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187 Wollblau-Skala	Stufe 5	
Wärmedurchgangskoeffizient U	5,61	5,3
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +80 °C	
Bewertetes Schalldämmmaß Rw	24	26
Kern	Lagerkollektion	auf Anfrage erhältlich
Polyethylen, Typ LDPE	0,92 g/cm ³	



Musterständer LIFESTYLEBOARD SPA

Zur eindrucksvollen Präsentation der LIFESTYLEBOARD Spa Dekore, auf Anfrage.

Musterständer aus Aluminium-Verbundplatte mit 9 herausnehmbaren Ausstellungsmustern der LIFESTYLEBOARD Spa Lagerdekore, in den Maßen 595 x 420 mm. Rückwand LIFESTYLEBOARD Spa Dekor Deep Dark 1 geperlt GP in den Maßen 1.465 x 700 mm.

MONTAGEANLEITUNG

LIFE STYLE BOARD | SPA


Mit LIFESTYLEBOARD Spa lassen sich schnell und einfach großflächige Wandverkleidungen in ganz individuellem Design herstellen.

Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen, wie z. B. Kreis- oder Stichsagen, Akkuschraubern mit Metallbohrern und Lochsagen, Oberfräsen, usw. Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutzfrei und gegen eindringendes Wasser nach Abdichtungsnorm vorbehandelt sein. Infos auf Anfrage.

Zur Montage bieten wir 2 Systeme

Silikon & Schaumstoffklebeband


Mittels Silikon und Schaumstoffklebeband zur Anfangshaftung

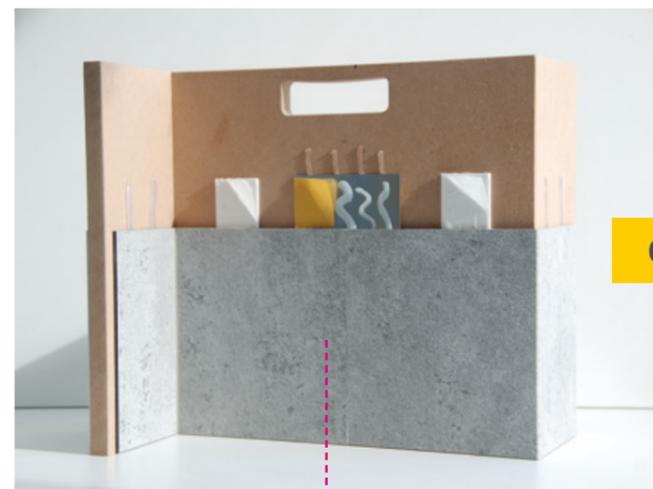

Fugenloser Plattenstoß

2K-Kleber

Vollflächig im 2K-Kleberbett verlegt

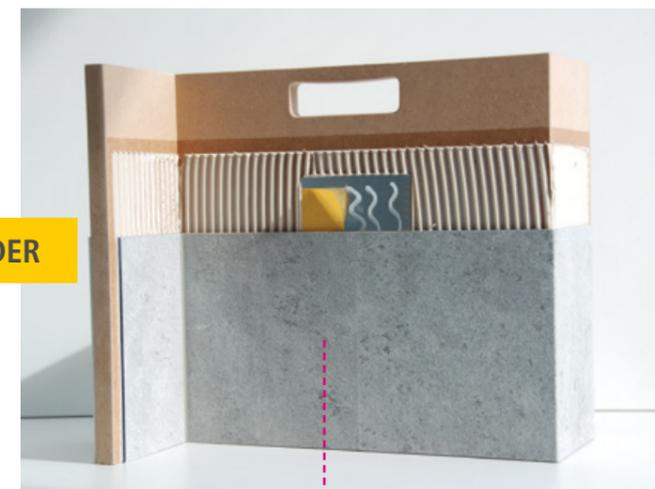

Fugenloser Plattenstoß

ODER

MONTAGEANLEITUNG

Montage Mittels Silikon und Schaumstoffklebeband



1. Demontage

Im Renovierungsfall erfolgt zunächst die Demontage der vorhandenen Armaturen, dazu Wasser abstellen und Sicherungen ausschalten.

2. Untergrund prüfen

Überprüfen der bautechnischen Voraussetzungen. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig, eben und trocken sein. Stark saugende Untergründe wie Putz oder Gipsfaserplatten mit Tiefgrund vorbehandeln, bestehender Untergrund mit Fettlöser reinigen.

3. Maß nehmen

Ermittlung aller notwendigen Maße für den Zuschnitt der Platten.
TIPP: Der Profi nivelliert mit einem Linienlaser den horizontalen Meterriß, sowie die Vertikale am geplanten Plattenstoß und misst die Vermessungspunkte von dort aus.

4. Übertragen

Übertragen der ermittelten Maße auf die Platten. Für Bohrungen wird der Bohrmittelpunkt angezeichnet.

TIPP: Das Anzeichnen auf Klebebandstreifen erleichtert die Lesbarkeit.



5. Zuschneiden

Für gerade Schnitte erfolgt das Zuschneiden am besten mittels Führungsschiene und einer feinzahnigen, hartmetallbestückten Handkreissäge.

TIPP: Ausschnitte in den Ecken vorbohren und mit einer feinzahnigen Stichsäge aussägen.

6. Bohren

Löcher für Armaturen lassen sich am besten mit einem feinzahnigen Lochkreisschneider in entsprechendem Durchmesser vornehmen.


7. Prüfen und Anpassen

Vor dem Fixieren wird die Platte an der Wand auf ihre Passgenauigkeit geprüft und bei Bedarf angepasst.

8. Doppelklebeband aufbringen

Schutzfolie der Platte auf der Rückseite abziehen. Zur Anfangshaftung für die spätere Silikonverklebung der Platten wird 2 mm dickes Schaumstoffklebeband streifenförmig und um die Bohrungen für die Armaturen aufgeklebt. 1 Rolle reicht für ca. eine Platte 1,25 m x 2,5 m.

MONTAGEANLEITUNG

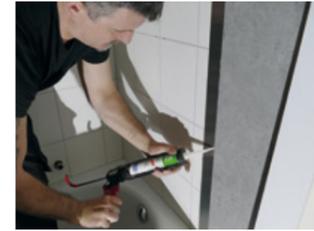

9. Plattenstoßschienen fixieren

Um einen gleichmäßigen Plattenübergang an der Stoßfuge zu gewährleisten, empfehlen wir die Plattenstoßschiene mit Doppelklebeband rückseitig an der Außenkante zu befestigen.

10. Silikon aufbringen

Vor der Verklebung die Schutzfolie des Schaumstoffdoppelklebebands abziehen. Zum Verkleben wird hochwertiges essigfrei vernetzendes Neutral Silikon rückseitig auf die Platte aufgebracht. 1 Kartusche reicht für ca. eine Platte 1,25 m x 2,5 m.

11. Montieren

Jetzt kann die Platte an der Wandfläche befestigt werden.

12. Platten anbauen

Die nächste Platte zuschneiden, prüfen und anpassen. Vor dem endgültigen Ansetzen Silikon an der Stoßfuge aufbringen.



13. Platten nacheinander anbringen

14. Fräskantentechnik

Die Platten können mit einer V-Nutfräse rückseitig mit einer Einkerbung versehen werden, an der die Platte präzise von Hand gebogen werden kann. Dadurch ergibt sich eine geschlossene Außenkante.

15. Fräskantentechnik

16. Öffnungen mit Silikon ausspritzen und Armaturen montieren



17. Fugen mit Silikon abdichten und Silikon abziehen

18. Fertig

Nach wenigen Stunden ist das Silikon bereits angehärtet und kann Feuchtigkeit standhalten. Mit der intensiven Nutzung sollte man warten, bis das Silikon nach einigen Tagen abgebunden hat.



Holz-Marberger GmbH

Bahnhofstrasse 9, A-6430 Ötztal Bahnhof

Tel. +43 5266 8900 | Fax +43 5266 8900-32 | info@holz-marberger.at