

### 1. HERSTELLER- UND PRODUKTIDENTIFIKATION

- Name des Unternehmens: **Panespol Systems S.L.**  
C/ Buixcarró 5  
Apdo. 93  
03802 ALCOY - Alicante - SPAIN  
Tel. +34 96 554 96 72  
Fax. +34 96 554 96 73  
E-Mail: [info@panespol.com](mailto:info@panespol.com)
- Identifikation des/der Produkts/Produkte: Dämmplatte aus Polyurethan für die Innen- und Außendekoration.
- Handelsbezeichnungen / Referenznummern oder numerische Handelsbezeichnungen:

PX-001/9016, PX-002/9016, PX-006/9016, PX-007, PX-008, PX-010, PX-011, PX-013/9016, PX-014, PX-015/7022/9010/9016/BK/BK DO/AB/KIEHL'S/MS, PX-016/9016, PX-017, PX-018/9016/RW, PX-019, PX-020/9016, PX-021, PX-022/9016, PX-023/9016, PX-024, PX-025, PX-026, PX-027, PX-028, PX-029, PX-030, PX-031, PX-032, PX-033, PX-034, PX-035, PX-036, PX-037, PX-038, PX-039, PX-040, PX-041, PX-042, PX-043, PX-044, PX-045, PX-046, PX-047, PX-048, PX-050, PX-052, PX-053, PX-054, PX-055, PX-056, PX-057, PX-058, PX-059, PX-060/9016, PX-061, PX-064, PX-065, PX-066, PX-067, PX-069, PX-070, PX-071, PX-072, PX-073, PX-074, PX-075, PX-076, PX-077, PX-078, PX-079, PX-080, PX-081, PX-081 9016, PX-082, PX-082 9016, PX-083, PX-084, PX-084 9016, PX-084 3020, PX-085, PX-087, PX-000 RAL, TX-018, TX-019, TX-022 150 x 79

### 2. ZUSAMMENSETZUNG, INFORMATION ÜBER DIE BESTANDTEILE

Id.	%	Beschreibung
A	80%	Zweikomponenten- Polyurethan-System, das sich zur Herstellung von Hartschaumstoff eignet.
B	15%	Zweikomponenten-Beschichtung, bestehend aus einer Schicht aus Mineralglas und einem Acrylpolymerisat.
C	0,5%	Anorganische Pigmente und Farbstoffe.
D	0,5%	Wasserlöslicher Schichtlack aus Copolymerisaten auf Acrylatbasis.
E	4	Mikronisierter Kalkstein/Kalziumkarbonat.

### 3. IDENTIFIKATION DER RISIKEN UND GESUNDHEITLICHEN AUSWIRKUNGEN

Während eines normalen Gebrauchs konnte keine spezifische Gefahr festgestellt werden. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

### 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Aspekt: Feststoff
- Geruch: kein eigentümlicher Geruch.
- Relative Dichte: 250gr/m<sup>3</sup> (20°C)
- Dicke (nach UNE.EN 823:1995): zwischen 27,88 und 29,42 mm.
- Ebenheit (nach UNE.EN 825:1995): maximale Abweichung der Ebenheit 9,80mm
- Wärmebeständigkeit (nach UNE.EN ISO 8990:1997): 0,4 m<sup>2</sup> K / W.

### 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Geprüft / Genehmigt durch:  
Ing. Salvador Pastor  
Ing. Lorena Bas

### Dämmplatte aus Polyurethan für die Innen- und Außendekoration

Ausgearb...: 21.12.2012  
Gepr...: 21.12.2012  
Seite.: 2/3

Das Produkt ist stabil


- Zu vermeidende Bedingungen: Stabil unter normalen Bedingungen.
- Zu vermeidende Stoffe: Bei einem Kontakt mit Lösungsmitteln reagiert es auf exotherme Weise.

#### 11. PRÜFUNGEN, DIE AN DEM PRODUKT VORGENOMMEN WURDEN

Siehe die beigelegten Dokumente

#### 12. BILDER DES PRODUKTS


- Bilder des Produkts:

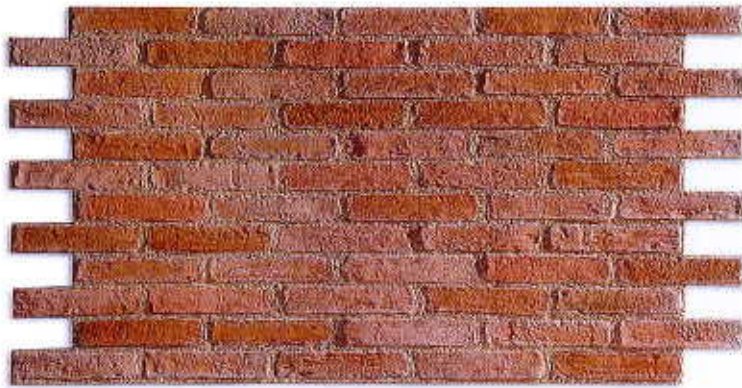

- Bilder der Originalverpackung:



- Bilder der Anbringung des Produkts:

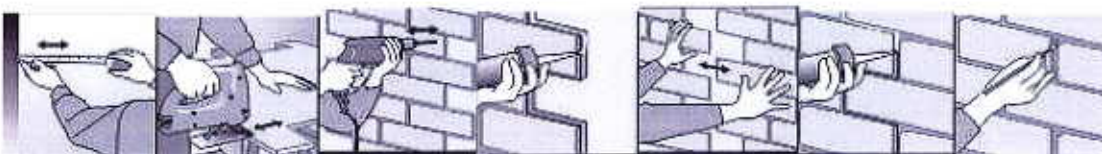

Geprüft / Genehmigt durch:  
Ing. Salvador Pastor  
Ing. Lorena Bas

**Dämmplatte aus Polyurethan für die  
Innen- und Außendekoration**

Ausgearb...: 21.12.2012  
Gepr...: 21.12.2012  
Seite.: 3/3

---

*Die auf diesem Sicherheitsdatenblatt erscheinende Information wurde von uns in gutem Glauben und gemäß den uns am Anwendungsdatum bekannten Daten zur Verfügung gestellt. Die vorher gelieferten Informationen werden als Anweisung zur sicheren Handhabung beim Gebrauch, der Verarbeitung, der Lagerung, dem Transport, der Bereitstellung und der Abladung ausgegeben; sie gelten nicht als Garantie oder Qualitätsangabe, da die Funktionsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf das spezifisch angegebene Material und gelten nicht für dasselbe, wenn es in Kombination mit einem jeglichen anderen Material eingesetzt wird oder bei einem Verfahren, das nicht in diesem Text angegeben ist. Panespol Systems S.A. übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die infolge einer unangemessenen Nutzung dieser Informationen verursacht werden.*