

ZEG KOLLEKTION LIFESTYLEBOARD SPA

Alle Niederlassungen



INHALT

LAGERWARE

Geperl GP

Uni RAL 9016 Verkehrsweiß GP	8
Marmor GP	9
Aragon Snow GP	10
Carama White GP	11
Bourgogne White GP	12
Vibrant Ambience Perla GP	13
Hartford Bone GP	14
Bevera Light Greige GP	15
Bourgogne GP	16
NOV Crema Beige GP	17
NOV Lichtgrau GP	18
Beton Soft GP	19
Aragon Silver GP	20
Metallic Concrete II GP	21
Hartford GP	22
Aragon Dark GP	23
Deep Dark 1 GP	24
Ambrato Dark GP	25
Rusty Dark GP	26
Lago Lamella Natura GP	27

Holzstruktur HS

Landhaus Eiche weiß geölt HS	28
Schwarzwald Eiche dezent hell HS	29
Wildecke elegant HS	30
Savaro Oak Natura HS	31
Layout Altholz HS	32

Steinstruktur ST

Stein grau hell neutral ST	33
Oxidian Metall ST	34

BESTELLWARE

Supermatt SM

Ambrato Dark SM	35
-----------------	----

Synchronstruktur SYS

Savaro Oak Natura SYS	36
Bevera Creme SYS	37
Bevera Light Greige SYS	38
Bevera Pure Grey SYS	39
Bevera SYS	40
Aragon Noir SYS	41

Technische Daten	42
Montagezubehör	43
Abdichtungen	44
Fräskanttechnik	45
Profile	46
Montageanleitung	47


HINWEISE

Die Druckproduktion wurde nach neuesten Standards durchgeführt, dennoch können leichte Abweichungen in Darstellung und Farbe je nach Dekor, Oberflächenbehandlung und Lichtsituation auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.


Aktuelle Datenblätter und Verarbeitungshinweise finden Sie in unserem Webshop unter www.zeg-holz.de

LAGERWARE


Geperlt GP




Uni RAL 9016 Verkehrsweiß GP
Seite 9




Marmor GP
Seite 10



Aragon Snow GP
Seite 11




Carama White GP
Seite 12



Bourgogne White GP
Seite 13



NOV Lichtgrau GP
Seite 19



Beton Soft GP
Seite 20



Aragon Silver GP
Seite 21




Metallic Concrete II GP
Seite 22




Hartford GP
Seite 23


Holzstruktur HS



Landhaus Eiche
weiß geölt HS
Seite 29



Schwarzwald Eiche
dezent hell HS
Seite 30



Wildecke elegant HS
Seite 31




Savaro Oak Natura HS
Seite 32



Layout Altholz HS
Seite 33

BESTELLWARE

Supermatt SM




Ambrato Dark SM
Seite 38


Synchronstruktur SYS



Savaro Oak Natura SYS
Seite 39



Bevera Creme SYS
Seite 40



Bevera Light Greige SYS
Seite 41



Vibrant Ambience Perla GP
Seite 14



Hartford Bone GP
Seite 15




Bevera Light Greige GP
Seite 16




Bourgogne GP
Seite 17




NOV Crema Beige GP
Seite 18



Aragon Dark GP
Seite 24




Deep Dark 1 GP
Seite 25



Ambrato Dark GP
Seite 26



Rusty Dark GP
Seite 27



Lago Lamella Natura GP
Seite 28


Steinstruktur ST



Stein grau hell neutral ST
Seite 34




Oxidian Metall ST
Seite 35



Bevera Pure Grey SYS
Seite 42



Bevera SYS
Seite 43



Aragon Noir SYS
Seite 44



MODERNE WANDLÖSUNGEN FÜR BAD, DUSCHE, KÜCHE UND MEHR

Sie möchten Ihr Bad renovieren, aber den Aufwand von Fliesenarbeiten vermeiden? Oder wünschen sich im Neubau moderne, pflegeleichte Oberflächen ohne störende Fugen? Dann ist LIFESTYLEBOARD SPA die perfekte Lösung.

Die hochwertigen, wasserbeständigen Aluminium-Verbundplatten setzen neue Maßstäbe in Design, Hygiene und Montage. Dank der großflächigen Elemente entstehen moderne Wandflächen mit nur minimalen Sichtfugen – ideal als Duschrückwand oder stilvolle Wandverkleidung für viele Wohnbereiche.

Besonders praktisch bei Renovierungen: Die Platten lassen sich schnell und sauber montieren – ganz ohne das mühsame Abschlagen alter Fliesen, ohne großen Lärm und Schmutz. Zudem ist die hygienische Oberfläche besonders pflegeleicht, da sich Kalk und Schmutz kaum festsetzen können.

Mit einer großen Auswahl an Dekoren gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem persönlichen Stil. LIFESTYLEBOARD SPA verbindet modernes Design mit maximalem Komfort – für schöne Wände, weniger Fugen und deutlich weniger Pflegeaufwand.

Einsatzbereiche

- Sanitär- und SPA-Einrichtungen
- Wand- und Deckenverkleidungen für Innenräume
- Laden- und Messebau, Displays
- Nischenrückwände (z. B. Küchen)
- Restaurant- und Hotelausbau



Träger

- Aluverbundplatten mit 2 x Deckschichten 0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE
- Rohformate Maßtoleranz +/- 5 mm
- Gewicht 3,80 kg/m² (3 mm) – 6,60 kg/m² (6 mm)
- Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +80 °C
- Wasseraufnahme 0,01 % nach DIN 53495
- Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1
- hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität

LAGERWARE

Direkt ab ZEG Lager bieten wir eine große Auswahl an LIFESTYLEBOARD SPA Dekoren in zwei Formaten 2.550 x 1.000 mm und 2.550 x 1.500 mm an. Je nach Einsatzbereich und gewünschter Optik sind die Dekore in unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich.

OBERFLÄCHEN



Geperlt GP

- Unsere Standard-Oberfläche
- Glanzgrad ca. 10 (farbtonabhängig)

Holzstruktur HS

- Unterstreicht die haptische Wirkung der Holz-Dekore

Steinstruktur ST

- Unterstreicht die haptische Wirkung der Stein-Dekore

Weitere Oberflächen wie Supermatt, Synchronstruktur, Crystal Gloss oder UV-beständig sowie weitere Formate sind auf Anfrage erhältlich. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 36.





Uni RAL 9016 Verkehrsweiß geperlt GP
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3004878	2.550 x 1.000 x 3
B3094879	2.550 x 1.500 x 3



Marmor geperlt GP
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3054261	2.550 x 1.000 x 3
B3074251	2.550 x 1.500 x 3





Aragon Snow geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3066088	2.550 x 1.000 x 3
B3086094	2.550 x 1.500 x 3





Carama White geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3005274	2.550 x 1.000 x 3
B3015281	2.550 x 1.500 x 3






Bourgogne White geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3056089	2.550 x 1.000 x 3
B3076095	2.550 x 1.500 x 3

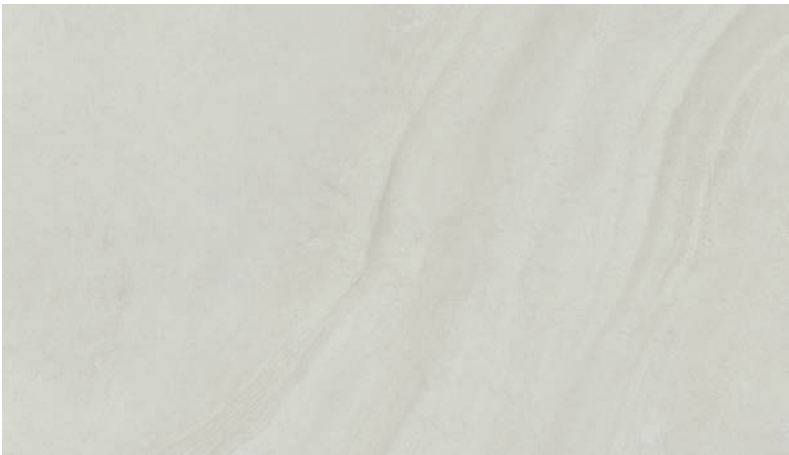



Vibrant Ambience Perla geperlt GP
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000320	2.550 x 1.000 x 3
B300000321	2.550 x 1.500 x 3





Hartford Bone geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3096478	2.550 x 1.000 x 3
B3096479	2.550 x 1.500 x 3





Bevera Light Greige geperlt GP
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000316	2.550 x 1.000 x 3
B300000317	2.550 x 1.500 x 3





Bourgogne geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3004266	2.550 x 1.000 x 3
B3024256	2.550 x 1.500 x 3





NOV Crema Beige geperlt GP
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000325	2.550 x 1.000 x 3
B300000324	2.550 x 1.500 x 3





NOV Lichtgrau geperlt GP
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000327	2.550 x 1.000 x 3
B300000326	2.550 x 1.500 x 3





Beton Soft geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3065278	2.550 x 1.000 x 3
B3075285	2.550 x 1.500 x 3






Aragon Silver geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3016091	2.550 x 1.000 x 3
B3056097	2.550 x 1.500 x 3

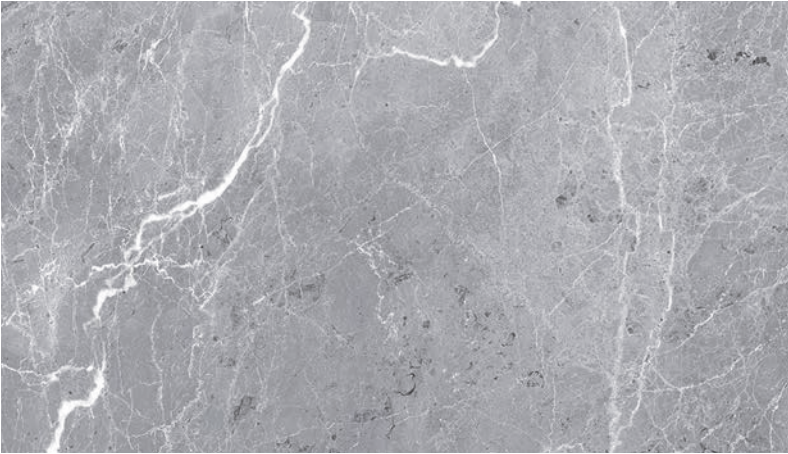



Metallic Concrete II geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3044262	2.550 x 1.000 x 3
B3064252	2.550 x 1.500 x 3





Hartford geperlt GP
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3075277	2.550 x 1.000 x 3
B3085284	2.550 x 1.500 x 3






Aragon Dark geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3095275	2.550 x 1.000 x 3
B3005282	2.550 x 1.500 x 3

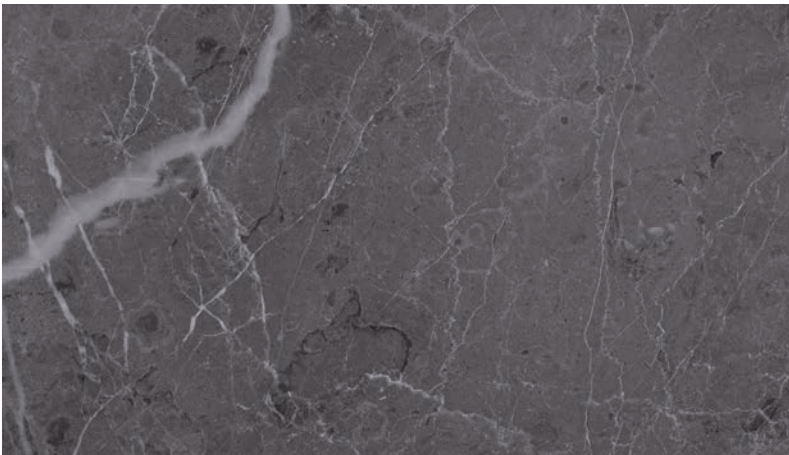



Deep Dark 1 geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3014265	2.550 x 1.000 x 3
B3034255	2.550 x 1.500 x 3






Ambrato Dark geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000314	2.550 x 1.000 x 3
B300000315	2.550 x 1.500 x 3

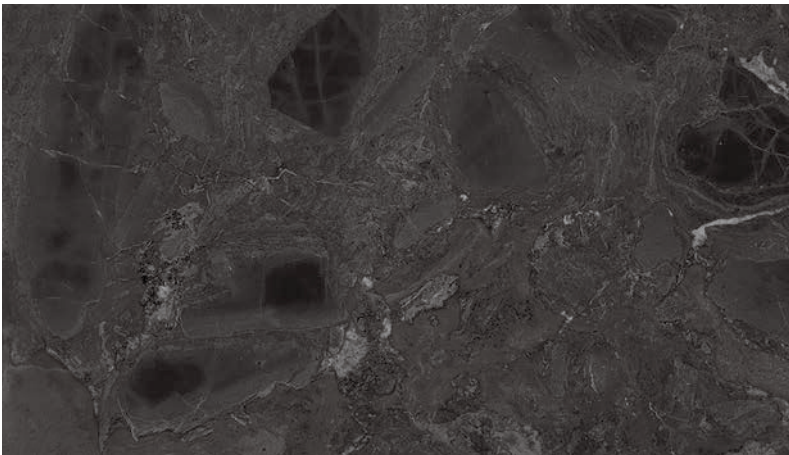



Rusty Dark geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3015273	2.550 x 1.000 x 3
B3025280	2.550 x 1.500 x 3






AUSLAUFDEKOR

Lago Lamella Natura geperlt GP

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm


Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3006092	2.550 x 1.000 x 3
B3046098	2.550 x 1.500 x 3

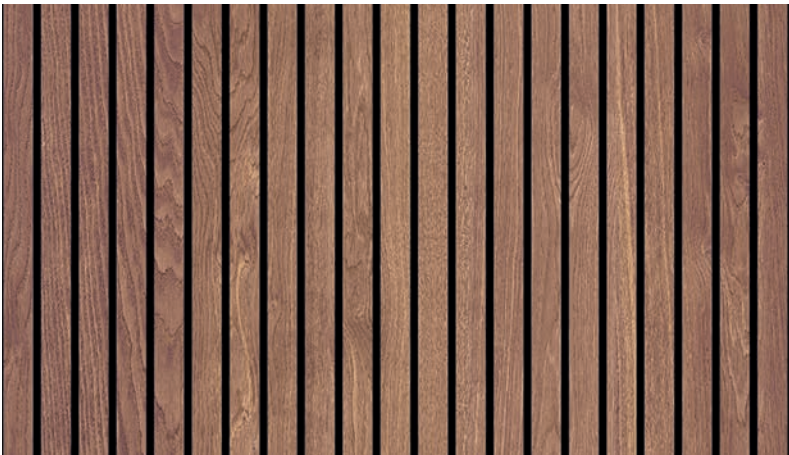



Landhaus Eiche weiß geölt Holzstruktur HS
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3034263	2.550 x 1.000 x 3
B3054253	2.550 x 1.500 x 3

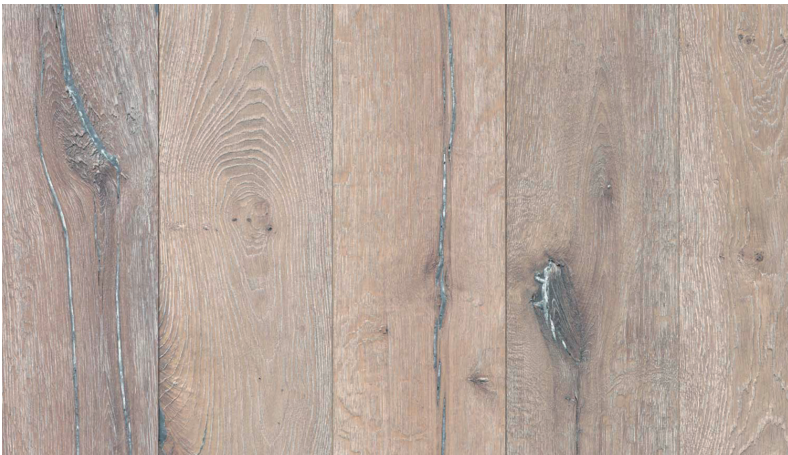



Schwarzwald Eiche dezent hell Holzstruktur HS
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3064260	2.550 x 1.000 x 3
B3084250	2.550 x 1.500 x 3





Wildeiche elegant Holzstruktur HS

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3085276	2.550 x 1.000 x 3
B3095283	2.550 x 1.500 x 3





Savaro Oak Natura Holzstruktur HS
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000322	2.550 x 1.000 x 3
B300000323	2.550 x 1.500 x 3





Layout Altholz Holzstruktur HS

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3096093	2.550 x 1.000 x 3
B3036099	2.550 x 1.500 x 3





Stein grau hell neutral Steinstruktur ST
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3026090	2.550 x 1.000 x 3
B3066096	2.550 x 1.500 x 3






AUSLAUFDEKOR

Oxidian Metall Steinstruktur ST

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B3094259	2.550 x 1.000 x 3
B3014249	2.550 x 1.500 x 3

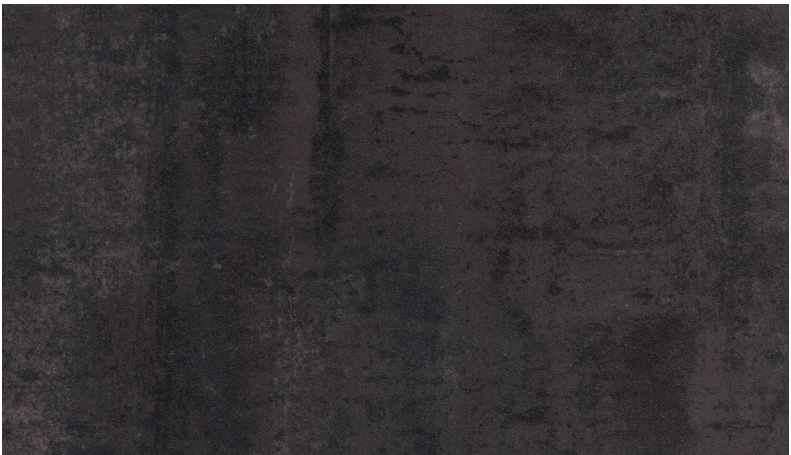

BESTELLWARE

In diesem Kapitel bieten wir Ihnen die LIFESTYLEBOARD SPA Dekore als Bestellware an. Diese können Sie direkt im Webshop bestellen. Bei Bestellware ist aufgrund individueller Beschaffung mit längeren Lieferzeiten zu rechnen.

OBERFLÄCHEN



Supermatt SM

- Mit Anti-Fingerprint Wirkung
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik



Synchronstruktur SYS

- Ein besonders natürlicher Look für ausgewählte Dekore
- Die Struktur folgt exakt dem Dekorbild und ist fühlbar



Crystal Gloss CG

- Die brillante Oberfläche mit einzigartiger Tiefenwirkung
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik




UV-Beständig UV

- Glanzgrad 30 (farbtonabhängig)
- Für den Außenbereich optimiert

LIFESTYLEBOARD SPA bietet eine große Auswahl an Formaten und Dekoren für unterschiedlichste Gestaltungsmöglichkeiten und ermöglicht so maximale Flexibilität bei der Planung und Umsetzung.


Weitere Formate und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich. Sprechen Sie uns gerne an – wir beraten Sie individuell und finden gemeinsam die passende Lösung für Ihr Projekt.

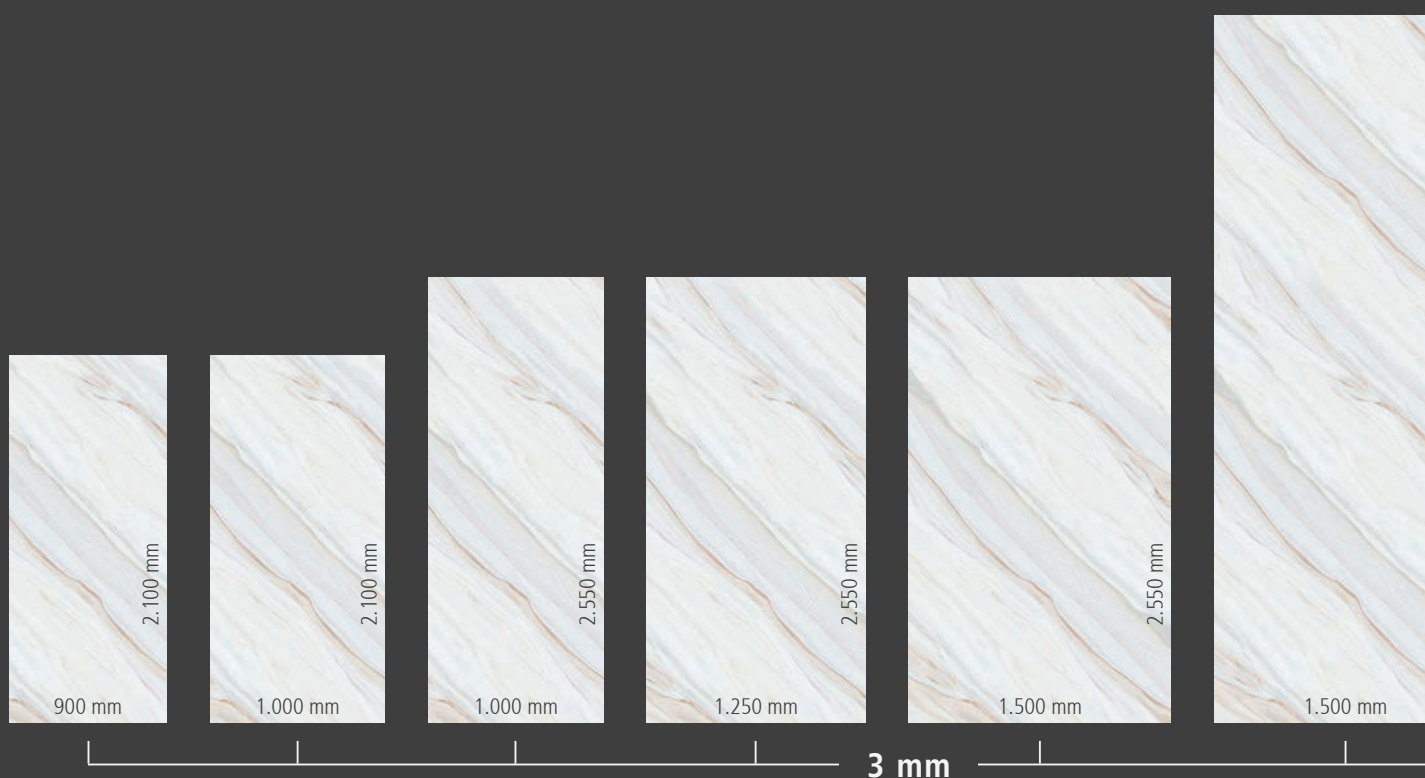

FORMATE

2.100 x 900 x 3 mm / 1,89 m² pro Platte
 2.100 x 1.000 x 3 mm / 2,10 m² pro Platte
 2.550 x 1.000 x 3 mm / 2,55 m² pro Platte
 2.550 x 1.250 x 3 mm / 3,19 m² pro Platte
 2.550 x 1.500 x 3 mm / 3,83 m² pro Platte
 3.050 x 1.500 x 3 mm / 4,58 m² pro Platte
 4.050 x 1.500 x 3 mm / 6,08 m² pro Platte

2.100 x 1.500 x 6 mm / 3,15 m² pro Platte
 2.600 x 1.000 x 6 mm / 2,60 m² pro Platte
 2.600 x 1.500 x 6 mm / 3,90 m² pro Platte
 3.050 x 1.500 x 6 mm / 4,58 m² pro Platte

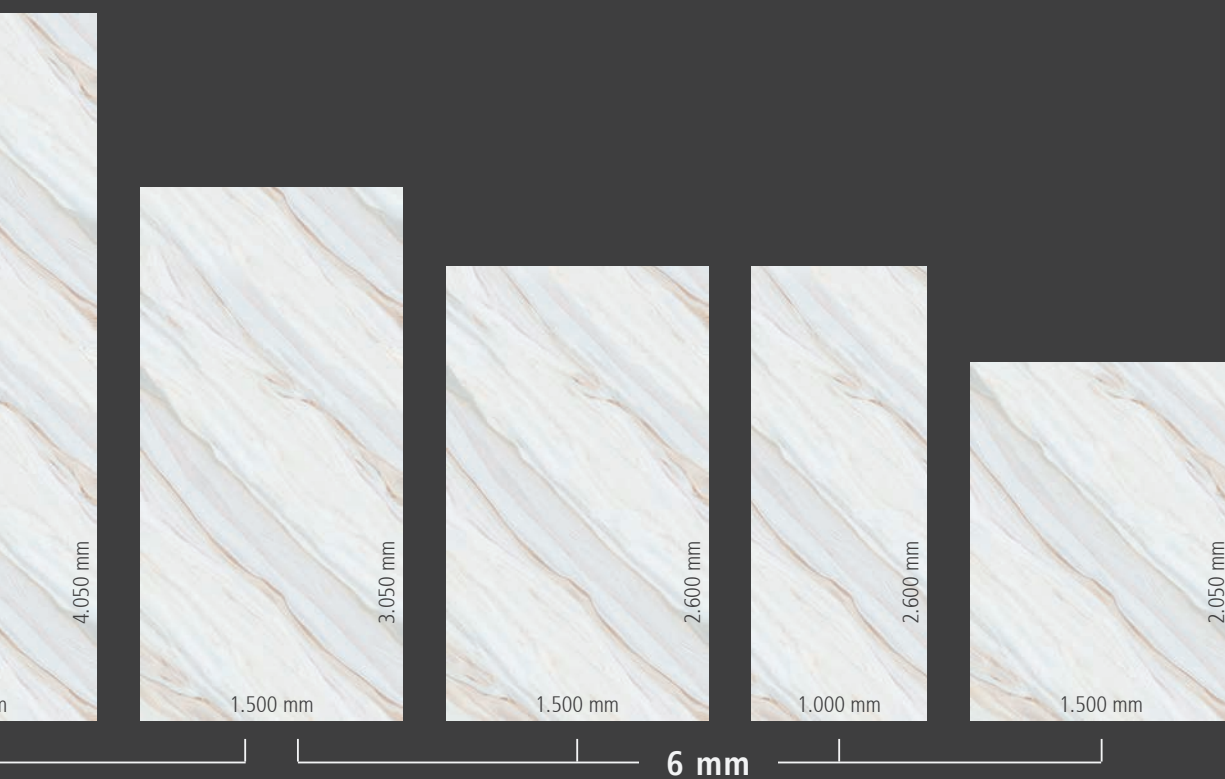




Ambrato Dark Supermatt SM

LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000397	2.550 x 1.000 x 3
B300000398	2.550 x 1.500 x 3

Preise und Stückzahlen auf Anfrage

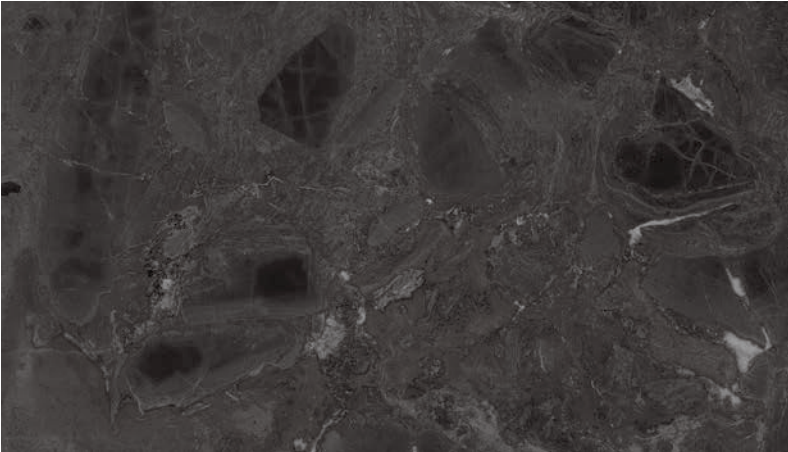



Savaro Oak Natura Synchronstruktur SYS
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000343	2.550 x 1.000 x 3
B300000363	2.550 x 1.500 x 3

Preise und Stückzahlen auf Anfrage






Bevera Creme Synchronstruktur SYS
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß, glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000411	2.550 x 1.000 x 3
B300000368	2.550 x 1.500 x 3

Preise und Stückzahlen auf Anfrage

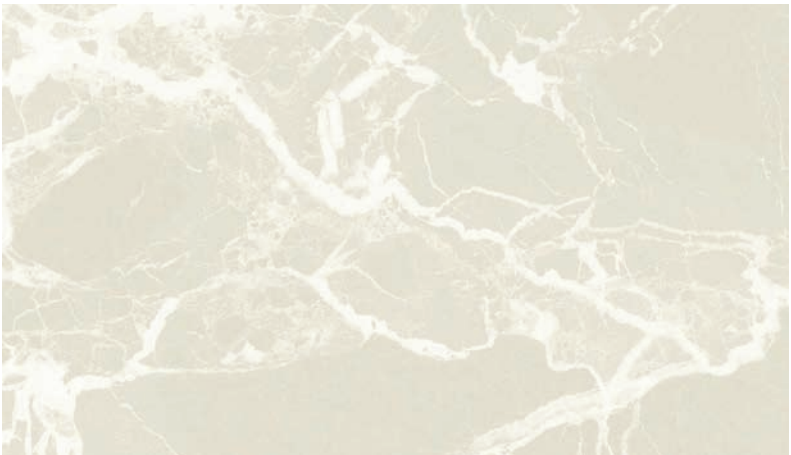




Bevera Light Greige Synchronstruktur SYS
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000396	2.550 x 1.000 x 3
B300000367	2.550 x 1.500 x 3

Preise und Stückzahlen auf Anfrage

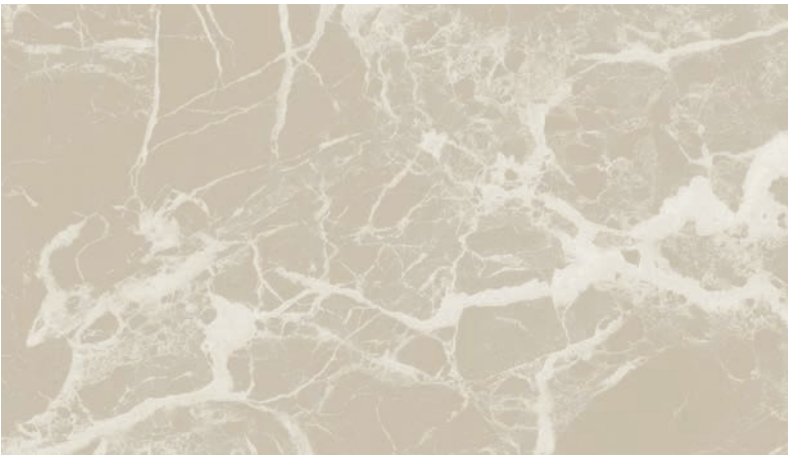




Bevera Pure Grey Synchronstruktur SYS
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000342	2.550 x 1.000 x 3
B300000362	2.550 x 1.500 x 3

Preise und Stückzahlen auf Anfrage

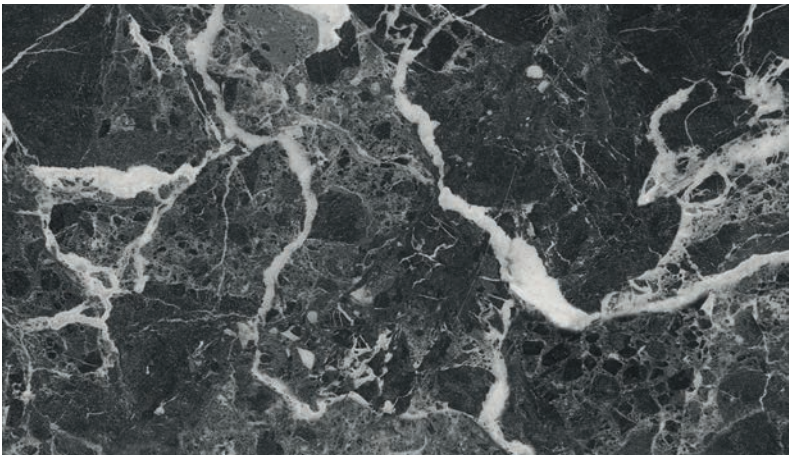



Bevera Synchronstruktur SYS
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000410	2.550 x 1.000 x 3
B300000366	2.550 x 1.500 x 3

Preise und Stückzahlen auf Anfrage







Aragon Noir Synchronstruktur SYS
LIFESTYLEBOARD SPA, oberflächenveredelt, Rückseite weiß,
glatt, Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatte, Rohformate
Maßtoleranz: +/- 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung in mm
B300000412	2.550 x 1.000 x 3
B300000365	2.550 x 1.500 x 3

Preise und Stückzahlen auf Anfrage

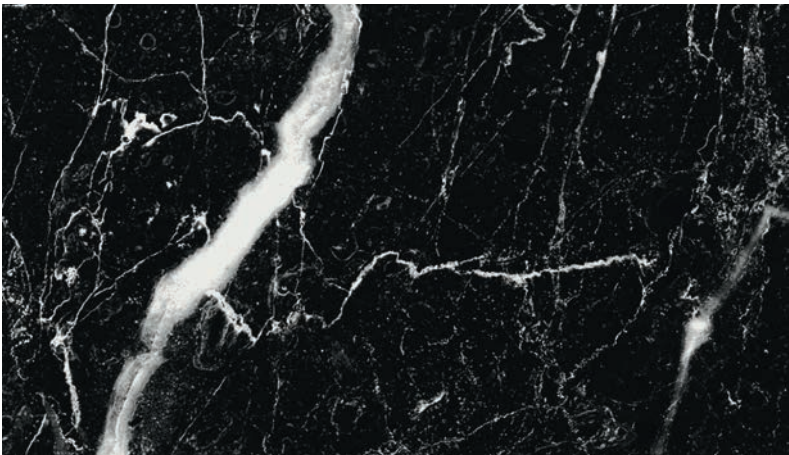

Aluminium-Verbundplatte Standardausführung		
Mechanische Eigenschaften	ZEG Lagerkollektion	auf Anfrage erhältlich
Plattendicke	3 mm	6 mm
Deckblechstärke	0,3 mm	0,3 mm
Widerstandsmoment	0,81 cm³/m	1,71 cm³/m
Biegefestigkeit	865 kNcm²/m	3.840 kNcm²/m
Elastizitätsmodul	70.000 N/mm²	70.000 N/mm²
Linearer Ausdehnungskoeffizient	2,4 mm/m/100 °C	2,4 mm/m/100 °C
Wasseraufnahme DIN 53495	0,01 %	0,01 %
Gewicht	3,80 kg/m²	6,80 kg/m²
Zugfestigkeit der Deckbleche	RP 0,2 > 200 N/mm²	RP 0,2 > 200 N/mm²
Breitentoleranz	-0/+4 mm	-0/+4 mm
Längentoleranz	-0/+6 mm	-0/+6 mm
Dickentoleranz EN 324	± 0,2 mm	± 0,2 mm
Bauphysikalische Eigenschaften	ZEG Lagerkollektion	auf Anfrage erhältlich
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187 Wollblau-Skala	Stufe 5	Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient U	5,61	5,3
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +80 °C	-30 bis +80 °C
Bewertetes Schalldämmmaß Rw	24	26
Kern	ZEG Lagerkollektion	auf Anfrage erhältlich
Polyethylen, Typ LDPE	0,92 g/cm³	0,92 g/cm³

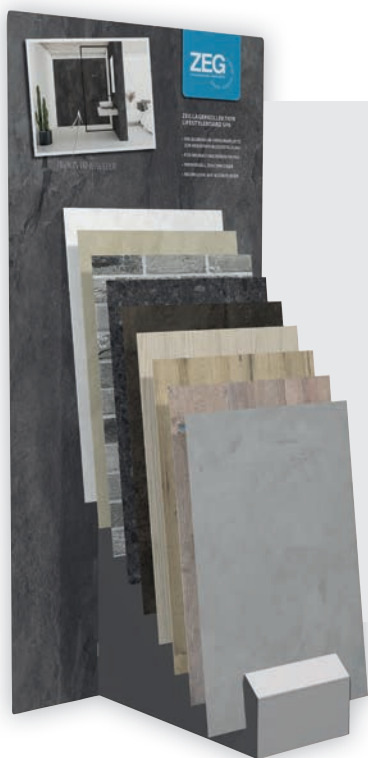

Musterständer LIFESTYLEBOARD SPA

Zur eindrucksvollen Präsentation der LIFESTYLEBOARD SPA Dekore, auf Anfrage bei Ihrer ZEG erhältlich.

Musterständer aus Aluminium-Verbundplatte mit 9 herausnehmbaren Ausstellungs-mustern der LIFESTYLEBOARD SPA ZEG Lagerdekore, in den Maßen 595 x 420 mm. Rückwand LIFESTYLEBOARD SPA Dekor Deep Dark 1 geperlt GP in den Maßen 1.465 x 700 mm.

MONTAGEZUBEHÖR



01 - B3084276, 02 - B3074277



03 - B3064286



04 - E9162369



05 - E9153526



06 - E9173516N



07 - B3036461



08 - E96913663



09 - E96212485



10 - B3014273



11 - B3004274

MONTAGEZUBEHÖR

Zubehör			
Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
01	B3084276	Plattenstoßschiene, Blechstreifen, verzinkt, zur bündigen Montage von stumpf gestoßenen Platten, 3.000 x 100 x 1 mm, auf Anfrage auch in 2.500 mm erhältlich	1 Stk.
02	B3074277	Magnetstempel, für Anwendung mit Plattenstoßschiene zur bündigen Montage von gestoßenen Platten	1 Stk.
03	B3064286	Otto Seal S110 Neutral Silicon	310 ml Kartusche
04	E9162369	Beko Silicon pro4 Premium, transparent, Neutralvernetzend	310 ml Kartusche
05	E9153526	Kiesel OKA DK Dichtkleber grau, 1-komponentiger, elastischer Dichtkleber auf Basis SMP mit extrem hoher Anfangshaftung und Endfestigkeit	290 ml
06	E9173516N	Kiesel Parkettkleber Bakit HPK beige, 1-komponentiger, schubfester Parkettklebstoff für Fertigparkett	17 kg Eimer
07	B3036461	1K-Klebstoff auf Hybridbasis, 1 Schlauchbeutel für ca. 0,7 m² ausreichend	
08	E96913663	Makita Plattenfräse CA5000XJ 1.300 W Leerlaufdrehzahl 2.200 – 6.400 min ⁻¹ , Frästiefe 11 mm, Fräser 118 x 20 mm	1 Stk.
09	E96212485	Festool V-Nutfräser HW S8 D18-90°/Alu, 90° Fräser für Alu-Verbundwerkstoffe, für Oberfräsen	1 Stk.
10	B3014273	Doppelseitiges Klebeband, gewährleistet die Anfangshaftung bei Silikon-Verklebung	Rolle 10 m
11	B3004274	Gewebeklebeband, zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Aluminium-Verbundplatte	Rolle 25 m



REINIGUNGSHINWEIS

LIFESTYLEBOARD SPA hat eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist.

Für die regelmäßige Reinigung der Oberfläche wird lauwarmes Wasser empfohlen, dem ein milder Seifen- oder Universalreiniger gemäß Anwendungshinweis auf der Verpackung zugegeben wurde (z. B. Frosch Orangen Universalreiniger oder Frosch Neutral Reiniger).

Eine gute und schlierenfreie Reinigungswirkung, auch auf den Crystal Gloss Hochglanz-Oberflächen, hat ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch (z. B. Vileda Microclean).

Die regelmäßige Reinigung beseitigt Seifenrückstände und beugt Kalkablagerungen vor. Das schont neben der Oberfläche auch die Umwelt, weil scharfe Putzmittel und ätzende Kalkreiniger nicht nötig sind.

Dennoch kann LIFESTYLEBOARD SPA mit handelsüblichen Bad- und Sanitärreinigern gemäß den Anwendungshinweisen der Produkte gereinigt werden (z. B. Antikal Kalkreiniger).

Eine Klarwasser-Nachspülung wird empfohlen.

Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z. B. Scheuermilch).

alferground – SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGEN

Die alferground selbstklebende Dichtbahn mit Haftschnelzkleber ist ideal für die zuverlässige Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen, Platten oder nicht keramischen Belägen.

Der Clou der **Hot-Melt-Technologie** ist ihre Einfachheit: Sie benötigt keine weiteren Klebe-Komponenten, keinen speziell vorbereiteten Untergrund und kein komplexes Produktsystem. Um dauerhaft rissüberbrückende Haftung zu schaffen, ziehen Sie einfach die Folie ab, kleben die Dichtbahn auf und drücken Sie an. Anschließend kann sie direkt belegt werden. So geht das heute!

Die selbstklebende Dichtbahn erfüllt die Anforderungen der DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen bis W2-I.

Geeignet für die Installation in Feuchträumen im Innenbereich. Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten.

Vorteile

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Maximale Verlegesicherheit
- Ideal für Sanierungsmaßnahmen
- Schützt vor Rissbildung im Oberbelag
- Hohe Schubelastizität
- Ideal auch bei nicht-keramischen Belagsmaterialien
- Bei vielen Untergründen keine Grundierung erforderlich

VERLEGUNG

Step 1. Vorbereitung

Damit der Hot-Melt-Kleber optimal haftet, muss der Untergrund sauber, trocken, eben und stabil sein. Dazu Staub, Schmutz, Öl, Feuchtigkeit und andere Rückstände entfernen. Flächen ausmessen und die Dichtbahn passend zuschneiden – etwa 1 cm kürzer als die Fläche. Alle benötigten Formteile bereitlegen.

Step 2. Formteile anbringen

Zuerst Eckteile und Wandmanschette anbringen und blasenfrei festdrücken.

Step 3. Dichtbänder anbringen

Danach Dichtbänder in allen Übergängen (Wand/Wand, Wand/Boden) verkleben. **Wichtig:** Überlappungen von mindestens 5 cm einhalten und Falten vermeiden.


Step 4. Dichtbahn verkleben und abschließen

Die Bahn ausrichten (z. B. per Laser), Schutzfolie nach und nach abziehen und die Bahn mit einer Rakel fest andrücken. Überlappungen bei Bedarf – z. B. bei Gefahr von aufstauender Nässe und Feuchtigkeit – mit einem Dichtstoff nacharbeiten.


Step 5. Verlegung des Oberbelags

Wand- und Bodenbeläge können ohne Wartezeit wie gewohnt verlegt werden.


ABDICHTUNGEN



01 - B300000369




02 - B300000370



03 - B300000371



04 - B300000372



05 - B300000373




06 - B300000374

Zubehör

Abb.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
01	B300000369	alferground Dichtbahn SK grau, Dichtbahn 7,5 m², AG-DBSK 15	15 m
02	B300000370	alferground Innenecke SK grau, AG-DBSK I 140	1 Stk.
03	B300000371	alferground Außenecke SK grau, AG-DBSK A 140	1 Stk.
04	B300000372	alferground Wandmanschette SK grau, AG-DBSKW 140-D	1 Stk.
05	B300000373	alferground Dichtband SK grau, AG-DBSK 120-30	30 lfm
06	B300000374	alferground Sockelband SK grau, AG-SBSK 120-30	30 lfm

Technische Daten

Mattenstärke:	ca. 0,6 mm
Material:	PP/PE, vlieskaschiert
Träger:	Polypropylen-Vlies
Membrane:	Modifiziertes Low Density Polyethylen
Beschichtung:	Haftschmelzträger
Liner:	Gekreppte Release-Folie
Gewicht:	ca. 425 g/m²
Format:	0,5 x 15 m (B x L)
Temperaturbeständigkeit:	min./max. -5 °C / +60 °C

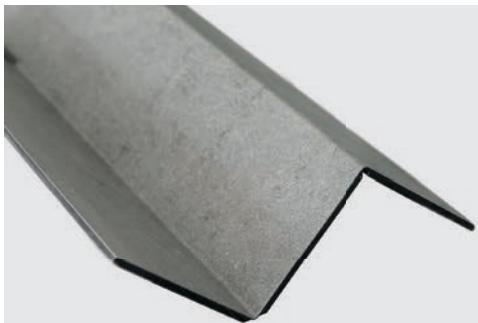


Die Revolution in der Verarbeitung für geschlossene, pflegeleichte Kanten

LIFESTYLEBOARD SPA kann mit einer Plattenfräse oder Oberfräse rückseitig eingefräst und an dieser Einkerbung präzise von Hand gebogen werden.

Dadurch ergeben sich geschlossene Außen- oder Innenkanten und zusätzliche Kantenprofile entfallen.



Perfekte Überdeckung des alten Fliesenbelags bei der Renovierung.

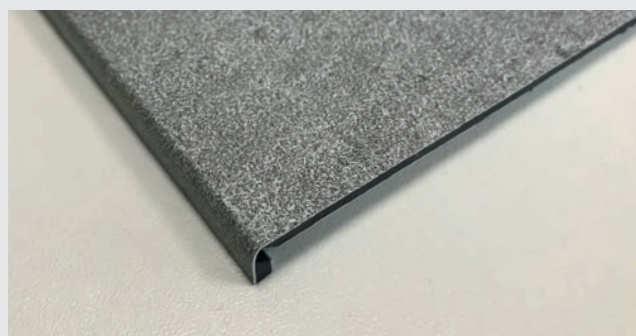

Sogar die Stirnseite der Platte lässt sich dem Dekor anpassen, indem ein kurzer Schenkel auf die gewünschte Schenkellänge zurückgeschnitten wird.

EMPFOHLENE TECHNIK



Plattenfräse


Ideal für leichtes, präzises Fräsen durch den verbauten Scheibenfräser:

- Makita CA5000 mit Scheibenfräser HM-Nutfräser 90 Grad
- Mafell MF 26cc mit Scheibenfräser (Art.-Nr. E96913663)




V-Nutfräser für Oberfräsen


- V-Nutfräser 90 Grad FESTOOL, passt in beliebige Oberfräsen mit 8 mm Spannzange (Art.-Nr. E96212485)

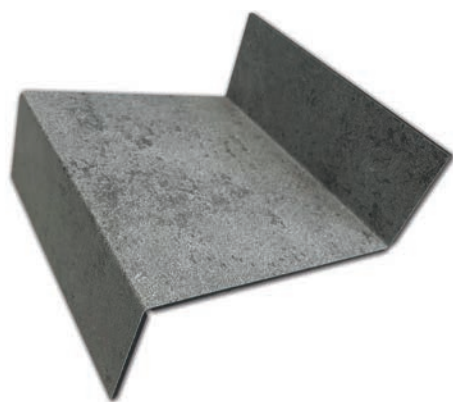


Detail Fräsnut 90°

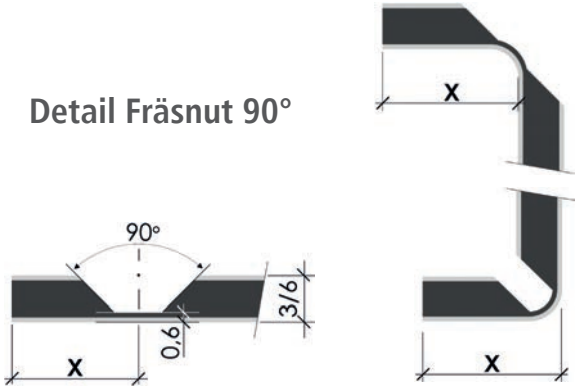


Vorsprung

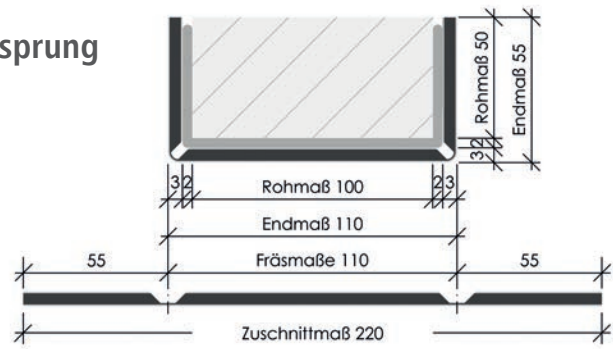


Außenecke

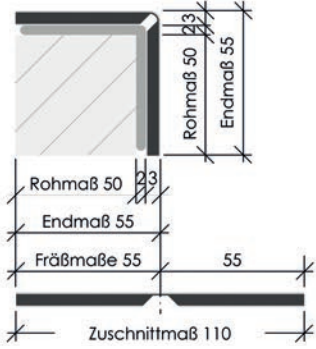


Brüstung

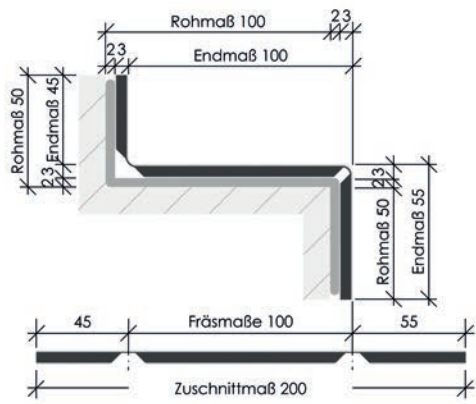

Nische




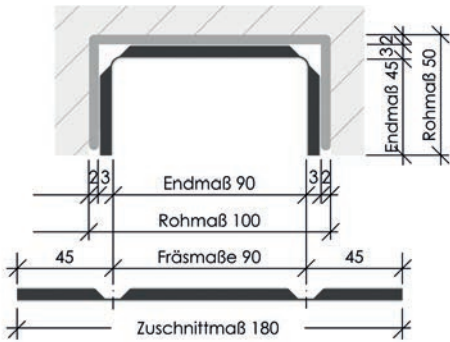





Innenecke

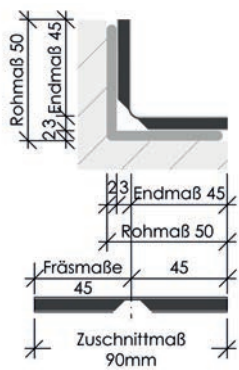

- LIFESTYLEBOARD SPA 3 mm
- Klebung
- Untergrund

PROFILE







01 - B3076285

06 - B3016281

11 - B3076277

16 - B300000161






02 - B3066286

07 - B3006282

12 - B3066278

17 - B300000162




03 - B3036289

08 - B3096291

13 - B3096209



18 - B300000163



04 - B3046288

09 - B3086284

14 - B3056279



05 - B3006290

10 - B3096283

15 - B3026280

Profile für 3 mm Aluminium-Verbundplatte, Länge 2,70 m

Farbe	Außen-/Inneneckprofil		Übergangsprofil		Abschlussprofil		Endprofil	
Silber eloxiert	01	B3076285	06	B3016281	11	B3076277	16	B300000161
Edelstahl eloxiert	02	B3066286	07	B3006282	12	B3066278	17	B300000162
Schwarz eloxiert	03	B3036289	08	B3096291	13	B3096209	18	B300000163
RAL Weiß matt	04	B3046288	09	B3086284	14	B3056279		
RAL Schwarz matt	05	B3006290	10	B3096283	15	B3026280		

MONTAGEANLEITUNG

LIFE STYLE BOARD | SPA


Mit LIFESTYLEBOARD SPA lassen sich schnell und einfach großflächige Wandverkleidungen in ganz individuellem Design herstellen.

Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen, wie z. B. Kreis- oder Stichsagen, Akkuschraubern mit Metallbohrern und Lochsagen, Oberfräsen, usw. Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutzfrei und im Badezimmer gegen eindringendes Wasser nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen vorbehandelt sein. Weitere Informationen auf Anfrage.

Zur Montage bieten wir 2 Systeme

Silikon & Schaumstoffklebeband


Mittels Silikon und Schaumstoffklebeband zur Anfangshaftung

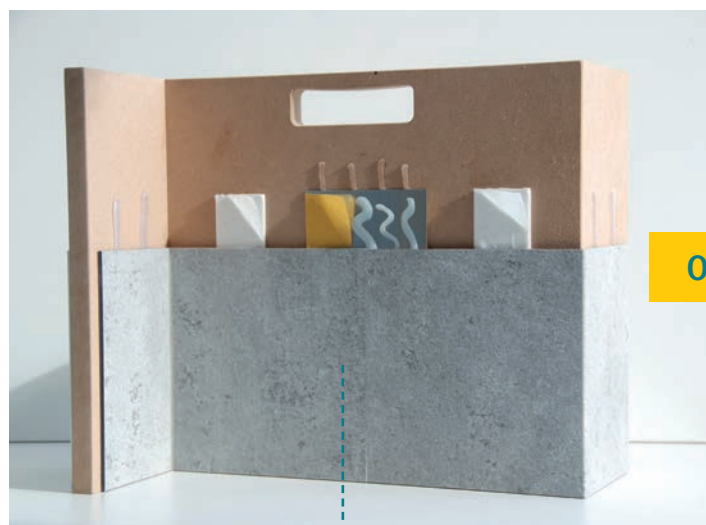

Fugenloser Plattenstoß

1K-Kleber

Vollflächig im 1K-Kleberbett verlegt

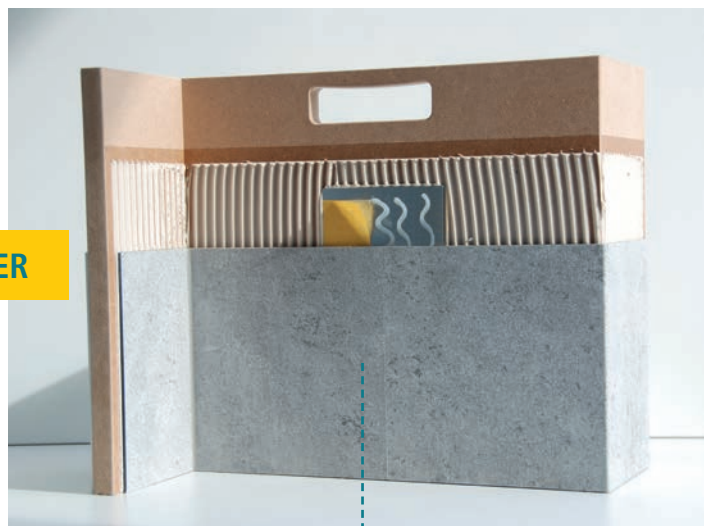

Fugenloser Plattenstoß

ODER

MONTAGEANLEITUNG



1. Demontage

Im Renovierungsfall erfolgt zunächst die Demontage der vorhandenen Armaturen, dazu Wasser abstellen und Sicherungen ausschalten.



2. Untergrund prüfen

Überprüfen der bautechnischen Voraussetzungen. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig, eben und trocken sein. Stark saugende Untergründe wie Putz oder Gipsfaserplatten mit Tiefgrund vorbehandeln, bestehender Untergrund mit Fettlöser reinigen.



3. Maß nehmen

Ermittlung aller notwendigen Maße für den Zuschnitt der Platten. **TIPP:** Der Profi nivelliert mit einem Linienlaser den horizontalen Meterriss, sowie die Vertikale am geplanten Plattenstoß und misst die Vermessungspunkte von dort aus.



4. Übertragen

Übertragen der ermittelten Maße auf die Platten. Für den idealen Plattenstoß empfehlen wir die Rohformatplatten an einer Führungsschiene ca. 5 mm zu beschneiden.



5. Zuschneiden

Für gerade Schnitte erfolgt das Zuschneiden am besten mittels Führungsschiene und einer feinzahnigen, hartmetallbestückten Handkreissäge. **TIPP:** Ausschnitte in den Ecken vorbohren und mit einer feinzahnigen Stichsäge aussägen.



6. Bohren

Löcher für Armaturen lassen sich am besten mit einer feinzahnigen Lochsäge in entsprechendem Durchmesser vornehmen.



7. Prüfen und Anpassen

Vor dem Fixieren wird die Platte an der Wand auf ihre Passgenauigkeit geprüft und bei Bedarf angepasst. Für den idealen Plattenstoß empfehlen wir die Rohformatplatten an einer Führungsschiene ca. 5 mm zu beschneiden.




8. Doppelklebeband aufbringen

Schutzfolie der Platte auf der Rückseite abziehen. Zur Anfangshaftung für die spätere Silikonverklebung der Platten wird 2 mm dickes Schaumstoffklebeband streifenförmig und um die Bohrungen für die Armaturen aufgebracht. 1 Rolle reicht für ca. eine Platte 1,5 m x 3,05 m.



9. Plattenstoß-Schiene fixieren

Um einen gleichmäßigen Plattenübergang an der Stoßfuge zu gewährleisten, empfehlen wir die Plattenstoß-Schiene mit Doppelklebeband rückseitig an der Außenkante zu befestigen.



10. Silikon aufbringen


Vor der Verklebung die Schutzfolie des Schaumstoffdoppelklebebands abziehen. Zum Verkleben wird hochwertiges essigfrei vernetzendes Neutral Silikon rückseitig auf die Platte aufgebracht. 1 Kartusche reicht für ca. 1 m².

MONTAGEANLEITUNG




11. Montieren

Jetzt kann die Platte an der Wandfläche befestigt werden.



12. Platten anbauen

Die nächste Platte zuschneiden, prüfen und anpassen. Vor dem endgültigen Ansetzen Silikon an der Stoßfuge aufbringen.



13. Platten nacheinander anbringen

Zur einfachen flächenbündigen Montage lassen sich am Plattenstoß Magnetstempel ansetzen.



14. Fräskanttechnik

(nicht für CRYSTAL GLOSS & SUPERMATT)

Die Platten können mit einer V-Nutfräse rückseitig mit einer Einkerbung versehen werden, an der die Platte präzise von Hand gebogen werden kann. Dadurch ergibt sich eine geschlossene Außenkante.



15. Fräskanttechnik



16. Öffnungen mit Silikon ausspritzen und Armaturen montieren



17. Fugen mit Silikon abdichten und Silikon abziehen



18. Fertig

Nach wenigen Stunden ist das Silikon bereits angehärtet. Mit der intensiven Nutzung sollte man warten, bis das Silikon nach einigen Tagen abgebunden hat.

Alternativ können auch Verbindungs-, Eck- und Abschlussprofile verwendet werden.



ODER





Holz-Marberger GmbH

Bahnhofstraße 9, 6430 Ötztal
Österreich

Tel. +43 5266 8900

info@holz-marberger.at

www.holz-marberger.at



Holz-Marberger GmbH

Niederlassung Eugendorf

Strass 13, A-5301 Eugendorf
Österreich

Tel. +43 6225 8320

info@holz-marberger.at

www.holz-marberger.at



Holzzentrum Traunstein

Mühlgasse 19, 83278 Traunstein
Deutschland

Tel. +49 861 7086860

info@holzzentrum-ts.de

www.holzzentrum-ts.de

ZEG Kollektion LIFESTYLEBOARD SPA

Stand 06/2026 · Herausgeber: ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim · Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung der Broschüre unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch nur auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim. Bildnachweis: MB Digitalprint GmbH & Co. KG, alferproline GmbH, Beko GmbH, Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG, © 2020 onzon/Shutterstock, © Dmitry Koksharov/Fotolia, © pbombaert/Fotolia, © BOMBAERT Patrick